


溶接棒

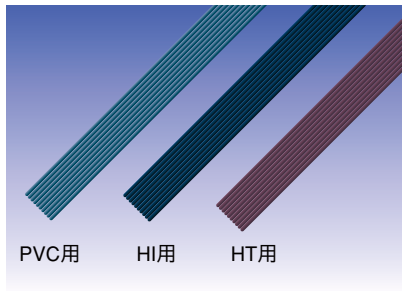


■寸法表

単位:mm

対象製品	色	形状			長さ (mm)	梱包単位 (kg)
		シングル(●)		ダブル(●●)		
		φ2	φ3	φ3		
PVCパイプ用	グレー	1,190	530	270	1,000	5
HIパイプ用	濃紺	1,230	540	280	1,000	5
HTパイプ用	茶	990	440	220	1,000	5
プラント用HTパイプ用	ピンク	990	440	220	1,000	5

接着剤

エスロン接着剤 NO.75




◎ 冬季や小口径管の接続に適した速乾タイプです。低粘度で、薄く均一に塗布しやすい接着剤です。

⚠ 乾きやすいため、夏季や大口径管の接続はお避けください。

容量	備考
500g	筆付
1kg	筆付



エスロン接着剤 NO.73




◎ TS接合の標準接着剤としてご使用ください。小口径から中口径まで幅広くカバーします。

容量	備考
100g	筆付
500g	筆付
1kg	筆付



エスロン接着剤 NO.70




◎ 夏季や中口径管の接続に適しています。高粘度ながら短時間で接続できます。

容量	備考
500g	筆付
1kg	筆付



エスロン接着剤 NO.65



◎ 農業・下水道管の接合にご使用ください。塗布時間のかかる、中・大口径管に適した中乾タイプです。

⚠ 水道(飲料用)用途には使用しないでください。

容量	備考
1kg	—



エスロン接着剤 NO.80



耐衝撃性硬質塩ビ管 (HI/PAIP・GOLD) 用

◎ 初期強度と貯蔵安定性を高めたエスロンHIパイプ・ゴールド用接着剤です。

⚠ HIパイプ・ゴールドには、必ずNo.80を使用してください。

※一般の塩ビ管にもご使用いただけます。

容量	備考
500g	筆付
1kg	筆付



エスロン耐熱接着剤 NO.100/NO.110 (大口径HT用)

NO.100



NO.110



◎ 高温使用時でも高い接着力を保持するHT用接着剤です。

⚠ HTパイプには、必ずNo.100 (小・中口径用)、No.110 (VPFW、HTFW、大口径用HT) を使用してください。

No.100 (小・中口径用)		No.110 (VPFW、HTFW、大口径用HT)	
容量	備考	容量	備考
250g	筆付	500g	筆付
500g	筆付		

