


品名

水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管  
水道用エスロンHIパイプ・ゴールド+ (プラス)  
(HI-VPW・G)

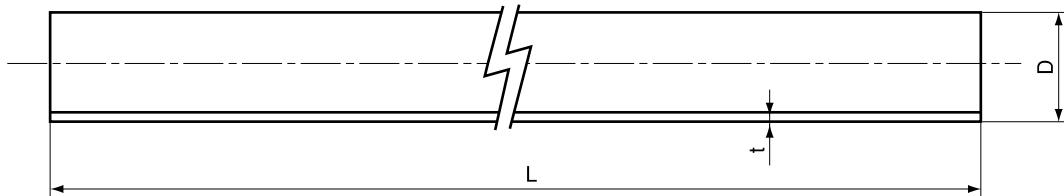

単位：mm


呼び径	外径 D	外径の許容差		厚さ t	厚さ許容差	長さ L	長さ許容差	参考質量 (kg/m)	該当規格
		最大・ 最小	平均						
13	18	±0.20	±0.20	2.5	±0.20	4,000	+30, -10	0.170	JIS K 6742
16	22	±0.20	±0.20	3.0	±0.30	4,000	+30, -10	0.251	JIS K 6742
20	26	±0.20	±0.20	3.0	±0.30	4,000	+30, -10	0.303	JIS K 6742
25	32	±0.20	±0.20	3.5	±0.30	4,000	+30, -10	0.439	JIS K 6742
30	38	±0.30	±0.20	3.5	±0.30	4,000	+30, -10	0.531	JIS K 6742
40	48	±0.30	±0.20	4.0	±0.30	4,000 (5,000)	+30, -10	0.774	JIS K 6742
50	60	±0.40	±0.20	4.5	±0.40	4,000 (5,000)	+30, -10	1.098	JIS K 6742
65	76	±0.50	±0.30	4.5	±0.40	4,000 (5,000)	+30, -10	1.415	JWWA承認 (AS 20)
75	89	±0.50	±0.20	5.9	±0.40	4,000 (5,000)	+30, -10	2.156	JIS K 6742
100	114	±0.60	±0.20	7.1	±0.50	4,000 (5,000)	+30, -10	3.338	JIS K 6742
125	140	±0.80	±0.50	7.5	±0.50	4,000 (5,000)	+30, -10	4.370	JWWA承認 (AS 20)
150	165	±1.00	±0.30	9.6	±0.60	4,000 (5,000)	+30, -10	6.561	JIS K 6742

- 注 1. 参考質量は比重を 1.40 として計算した参考数値であり規格の一部ではない。  
2. JWWA 承認とは、日本水道協会の規格品ではありませんが、日本水道協会に団体規格（塩ビ管継手協会〈AS〉規格）品として、水協マークの事前証印が承認されたものです。

品名	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 水道用エスロンHIパイプ・ゴールド+ (プラス) (HI-VPW・G)		図番	W-HIG-001
年月日	2010.9.8	製図	積水化学工業株式会社	

品名

耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管  
 エスロンHIパイプ・ゴールド+ (プラス)  
 (HI-VP・G)

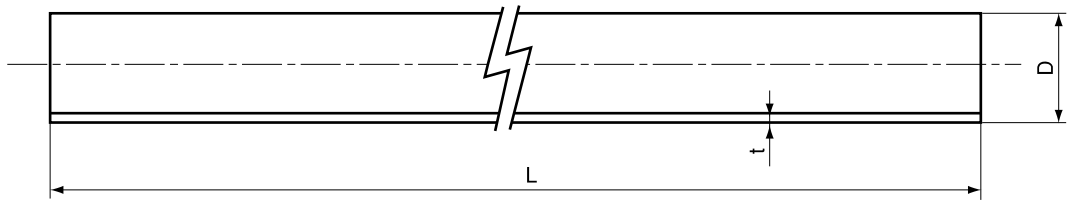

単位：mm

呼び径	外 径 (D)	外径の 許容差 (平均)	厚 さ(t)		近似内径 (参 考)	長 さ (L)	参考質量 (kg/m)	該当規格
			最 小	許容差				
200	216	±0.7	10.3	±1.4	194	4,000±10	10.129	JIS K 6741
250	267	±0.9	12.7	±1.8	240	4,000±10	15.481	JIS K 6741
300	318	±1.0	15.1	±2.2	286	4,000±10	21.962	JIS K 6741

注. 参考質量は比重を 1.40 として計算した参考数値であり規格の一部ではない。

品名	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 エスロンHIパイプ・ゴールド+ (プラス) (HI-VP・G)		図番	D-HIG-001
	年月日	2010.9.8		