


品名

エスロン
スーパークリーンパイプ

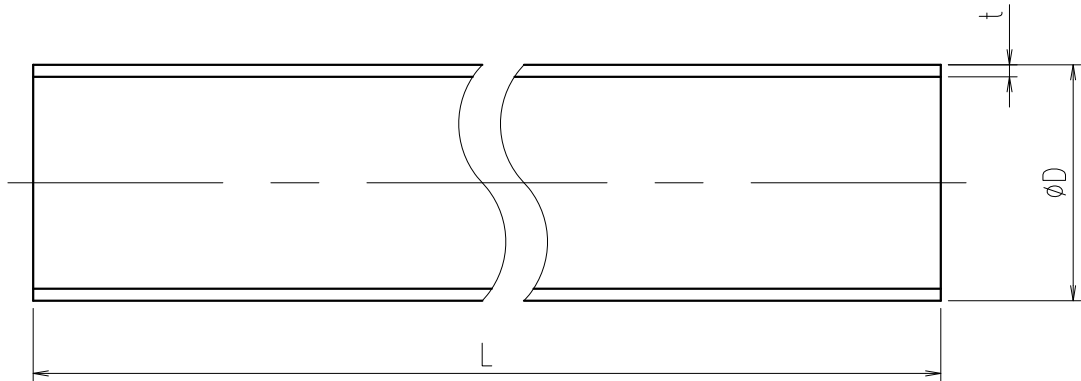

寸法表

単位:mm

| 指定サイズ | 呼び径 | φD | t | L | 参考重量 kg/m |
|-------|-----|----------|-----------|---------|--------------|
| □ | 13 | 18±0.20 | 2.5±0.30 | 4000±10 | 0.170 |
| □ | 16 | 22±0.20 | 3.0±0.30 | | 0.251 |
| □ | 20 | 26±0.20 | 3.0±0.30 | | 0.303 |
| □ | 25 | 32±0.20 | 3.5±0.40 | | 0.439 |
| □ | 30 | 38±0.10 | 3.5±0.40 | | 0.531 |
| □ | 40 | 48±0.10 | 4.0±0.40 | | 0.774 |
| □ | 50 | 60±0.15 | 4.5±0.40 | | 1.098 |
| □ | 65 | 76±0.20 | 4.5±0.40 | | 1.415 |
| □ | 75 | 89±0.25 | 5.9±0.40 | | 2.156 |
| □ | 100 | 114±0.25 | 7.1±0.50 | | 3.338 |
| □ | 125 | 140±0.35 | 7.5±0.50 | | 4.371 |
| □ | 150 | 165±0.40 | 9.6±0.70 | | 6.561 |
| □ | 200 | 216±0.70 | 11.0±0.70 | | 9.918 |
| □ | 250 | 267±0.90 | 13.6±0.90 | | 15.157 |
| □ | 300 | 318±1.00 | 16.2±1.10 | | 21.504 |


備考) 1.参考重量は規格の一部ではありません。

2.外径の許容差は平均外径を示します。

| | | | | | |
|----|---------------------|-----|------------|-----|----------|
| 品名 | エスロン スーパークリーンパイプ | | | 図番 | PI25ATTV |
| 製図 | 積水化学工業 株式会社 | 年月日 | 2000.03.28 | 承認印 | |

品名

HTエスロクリーンパイプ

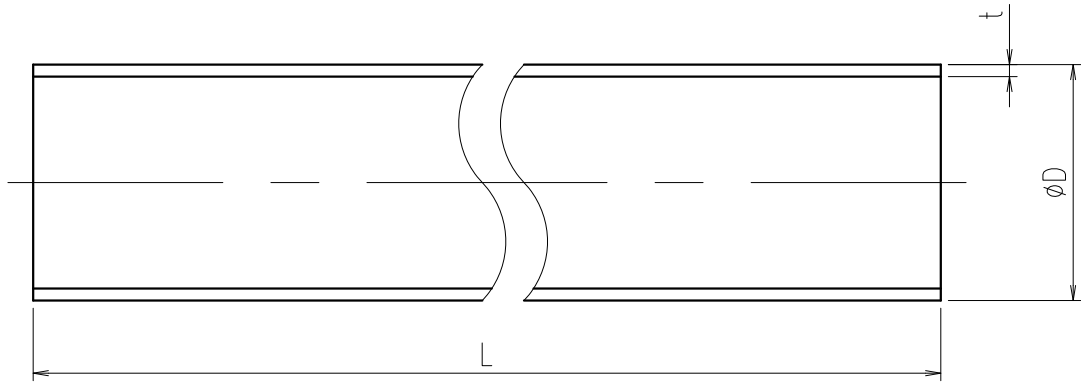

寸法表

単位:mm

| 指定 サイズ | 呼び径 | øD | t | L | 参考重量 kg/m |
|-----------|-----|----------|----------|---------|--------------|
| □ | 13 | 18±0.20 | 2.5±0.20 | 4000±10 | 0.180 |
| □ | 16 | 22±0.20 | 3.0±0.30 | | 0.265 |
| □ | 20 | 26±0.20 | 3.0±0.30 | | 0.321 |
| □ | 25 | 32±0.20 | 3.5±0.30 | | 0.464 |
| □ | 30 | 38±0.20 | 3.5±0.30 | | 0.561 |
| □ | 40 | 48±0.20 | 4.0±0.30 | | 0.818 |
| □ | 50 | 60±0.20 | 4.5±0.40 | | 1.161 |
| □ | 65 | 76±0.20 | 5.0±0.50 | | 1.628 |
| □ | 75 | 89±0.25 | 5.8±0.50 | | 2.213 |
| □ | 100 | 114±0.25 | 7.0±0.60 | | 3.435 |
| □ | 125 | 140±0.40 | 8.2±0.60 | | 4.957 |
| □ | 150 | 165±0.45 | 9.7±0.70 | | 6.910 |

備考) 1.参考重量は規格の一部ではありません。

2.外径の許容差は平均外径を示します。

| | | | | | |
|----|----------------|-----|------------|-----|----------|
| 品名 | HTエスロクリーンパイプ | | | 図番 | PI25ATTT |
| 製図 | 積水化学工業 株式会社 | 年月日 | 2000.03.28 | 承認印 | |