


エスロン
プラント用HTパイプ T-17

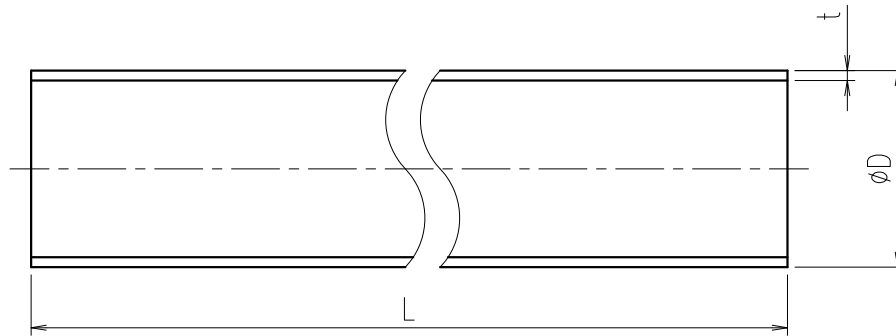

寸法表


単位：mm

指定 サイズ	サイズ	φD	t	L	重量(参考) kg/m
□	13	18±0.10	2.5±0.20	4000±10	0.180
□	16	22±0.10	3.0±0.30		0.265
□	20	26±0.10	3.0±0.30		0.321
□	25	32±0.10	3.5±0.30		0.464
□	30	38±0.10	3.5±0.30		0.561
□	40	48±0.10	4.0±0.30		0.818
□	50	60±0.15	4.5±0.40		1.161
□	65	76±0.20	5.0±0.50		1.651
□	75	89±0.25	5.8±0.50		2.244
□	100	114±0.25	7.0±0.60		3.483
□	125	140±0.40	8.2±0.60		5.025
□	150	165±0.45	9.7±0.70		7.004
□	200	216±0.80	11.0 ^{+1.30} _{-0.70}		10.485
□	250	267±1.00	13.6 ^{+1.50} _{-0.90}		16.023
□	300	318±1.10	16.2 ^{+1.70} _{-1.10}		22.732

- 備考) 1.参考重量は規格の一部ではありません。
2.外径の許容差は平均外径を示します。
3.呼び径13~50は、JIS規格品です。

エスロン プラント用HTパイプ T-17	図番	HPI25AT17
	承認印	
SEKISUI 積水化学工業株式会社	日付	2009.11.20

エスロン
プラント用HTパイプ P-10

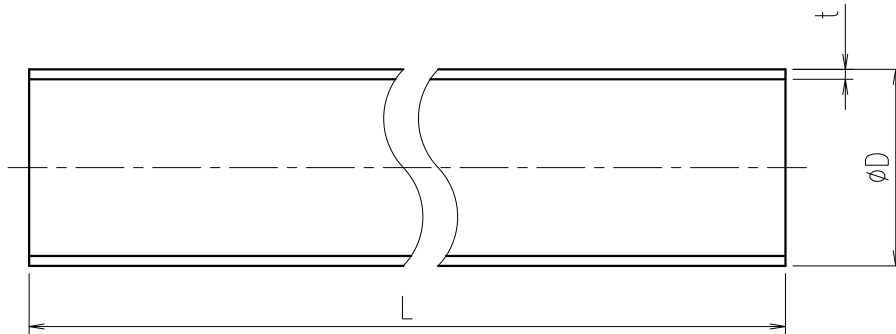

寸法表

単位：mm

指定 サイズ	サイズ	φD	t	L	重量(参考) kg/m
□	16	22±0.10	3.0±0.30	4000±10	0.265
□	20	26±0.10	3.0±0.30		0.321
□	25	32±0.10	3.5±0.30		0.464
□	30	38±0.10	3.5±0.30		0.561
□	40	48±0.10	4.0±0.30		0.818
□	50	60±0.15	4.5±0.40		1.161
□	65	76±0.20	5.0±0.50		1.651
□	75	89±0.25	5.8±0.50		2.244
□	100	114±0.25	7.0±0.60		3.483
□	125	140±0.40	8.2±0.60		5.025
□	150	165±0.45	9.7±0.70		7.004
□	200	216±0.80	11.0 ^{+1.30} _{-0.70}		10.485
□	250	267±1.00	13.6 ^{-1.50} _{-0.90}		16.023
□	300	318±1.10	16.2 ^{-1.70} _{-1.10}		22.732

備考) 1.参考重量は規格の一部ではありません。

2.外径の許容差は平均外径を示します。

エスロン プラント用HTパイプ P-10		図番
		HPI25AP10
SEKISUI 積水化学工業株式会社	日付	承認印
	2009.11.20	