


## コンパクトフランジ

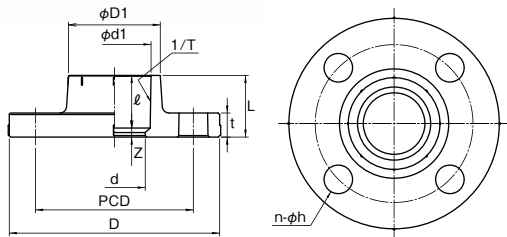

JIS10K 材質：PVC、HI

単位:mm

呼び径		TS受口部				全長 L	有効長 Z	内径 d	フランジ部			適用ボルト		
		入口径 d1	受口長さ ℓ	テーパ 1/T	中心円の 径D1				中心円の径 PCD	外径 D	肉厚 t	ボルト 穴数 n-h	呼び	首下
25	1	32.3	29	1/43	40	34	5	25	90	125	14	4-19	M16	55
32	1 1/4	38.4	32	1/37	48	38	6	31	100	135	16	4-19	M16	60
40	1 1/2	48.5	35	1/38	61	41	6	41	105	140	16	4-19	M16	60
50	2	60.6	38	1/34	73	45	7	52	120	155	20	4-19	M16	70

注1.フランジ寸法はJISB2220に準じます。

注2.PVC製コンパクトフランジの最高使用温度は60℃です。