

エスロン®


クリアーパイプ

● 配合剤の最適化により高い透明性を有しています。


推奨接着剤



NO.73S

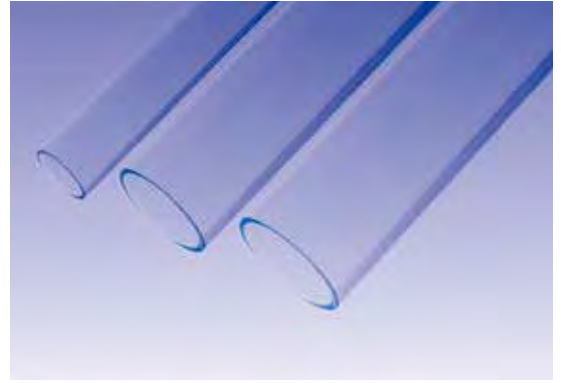


■ 使用圧力と温度

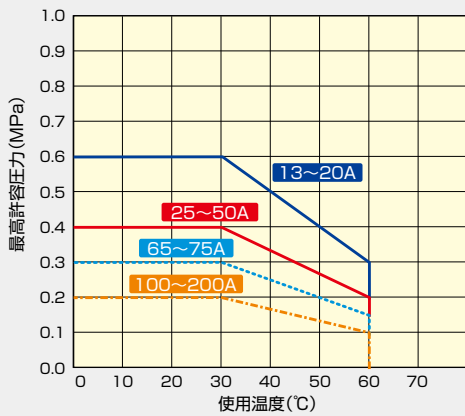

エスロンクリアーパイプの規格

■ 直管

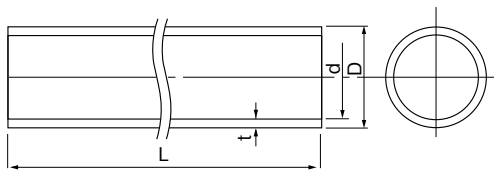

単位:mm

呼び径	D	t	d	L	参考重量 (kg/m)	品番
13	18±0.2	2.5±0.3	13	4000±10	0.173	TVP134
16	22±0.2	3.0±0.3	16		0.254	TVP164
20	26±0.2	3.0±0.3	20		0.308	TVP204
25	32±0.2	3.0±0.3	26		0.388	TVP254
30	38±0.2	3.0±0.3	32		0.468	TVP304
40	48±0.2	3.5±0.4	41		0.695	TVP404
50	60±0.2	4.0±0.4	52		0.999	TVP504
65	76±0.3	4.0±0.4	68		1.285	TVP654
75	89±0.3	4.5±0.4	80		1.696	TVP754
100	114±0.4	5.5±0.4	103		2.662	TVP1H4
125	140±0.5	6.0±0.5	128		3.587	TVP1Q4
150	165±0.5	7.0±0.5	151		4.934	TVP1F4
200	216±0.7	8.0±0.5	200		7.423	TVP2H4