



## エスロン PVDF

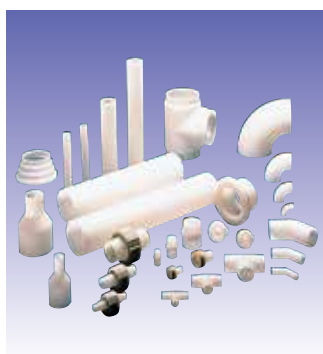

- 安定剤・着色剤・加工助剤等の添加剤を含まないポリフッ化ビニリデン (Polyvinylidene Fluoride = PVDF) から製造されています。
- 適用温度範囲が広く、高温下での耐薬品性に優れています。
- 紫外線やガンマ放射線に対する耐性が良く、耐候性に優れています。
- 耐摩耗性(摩擦係数が低い)、機械的特性、電気特性(絶縁性が高い)に優れています。

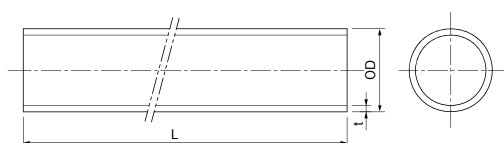

### パイプ寸法

単位:mm

呼び径 A	外径 OD	厚さ t	長さ L
15	20	1.9	5000
20	25	1.9	5000
25	32	2.4	5000
32	40	2.4	5000
40	50	3.0	5000
50	63	3.0	5000
65	75	3.6	5000
80	90	4.3	5000
100	110	5.3	5000
125	140	4.3	5000
150	160	4.9	5000
200	225	6.9	5000

注.呼び径125A以上は受注生産とする。

### 品揃え表 継手

サイズ [A]	OD(外径) [mm]	90°ベンド	45°エルボ	チーズ	キャップ
15	20	○	○	○	○
20	25	○	○	○	○
25	32	○	○	○	○
32	40	○	○	○	○
40	50	○	○	○	○
50	63	○	○	○	○
65	75	○	—	○	○
80	90	○	○	○	○
100	110	○	○	○	○
125	140	○	○	○	—
150	160	○	○	○	—

注.呼び径125、150は受注生産品です。

### 品揃え表 径違い継手

サイズ [A]	OD(外径) [mm]	チーズ	レジャーサー	サイズ [A]	OD(外径) [mm]	チーズ	レジャーサー
20×15	25×20	—	○	50×40	63×50	—	○
25×15	32×20	—	○	65×40	75×50	—	○
25×20	32×25	—	○	65×50	75×63	—	○
30×15	40×20	—	○	80×50	90×63	○	○
30×20	40×25	—	○	80×65	90×75	—	○
30×25	40×32	—	○	100×50	110×63	○	○
40×15	50×20	—	○	100×80	110×90	○	○
40×20	50×25	—	○	125×100	140×110	—	—
40×25	50×32	—	○	150×50	160×63	○	—
40×32	50×40	—	○	150×80	160×90	○	—
50×25	63×32	○	○	150×100	160×110	○	○
50×32	63×40	—	○	150×125	—	—	○

### 品揃え表 その他



サイズ [A]	OD(外径) [mm]	スタップフランジ	バックリング PP+SS	ユニオン FPM
15	20	○	○	○
20	25	○	○	○
25	32	○	○	○
32	40	○	○	○
40	50	○	○	○
50	63	○	○	○
65	75	○	○	—
80	90	○	○	—
100	110	○	○	—
125	140	○	○	—
150	160	○	○	—

注.バックリングはJIS 10K

サイズ [A]	OD(外径) [mm]	メネジアダプタ	オネジアダプタ
15×1/2	20	○	○
20×3/4	25	○	○
25×1	32	○	○
32×1 1/4	40	○	○
40×1 1/2	50	○	○
50×2	63	○	○

## エスロンダクト管

### ●ダクト管

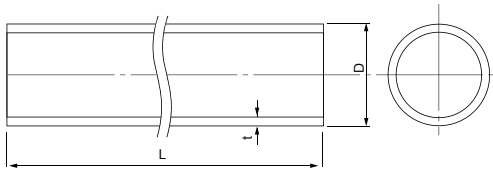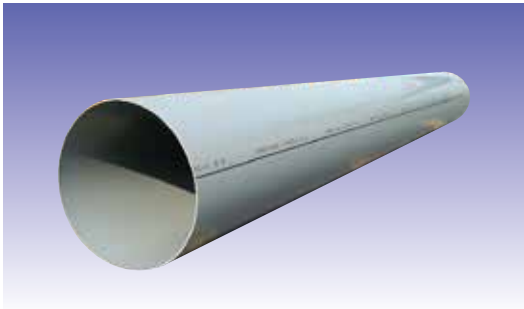

- 耐食性・耐薬品性に優れています。
- 衝撃・曲げ・引張強度に優れています。
- 自己消火性で、耐燃焼性に優れています。
- 絶縁性に優れています。
- 軽量でかつ施工性に優れています。

### ■寸法表

#### E管

単位:mm

呼び径	外径 D	外径許容差	厚さ t	長さ L	参考重量 (kg/本)
E150	165	±0.8	2.5	4,000	7.3
E200	216	±1.8	2.5	4,000	9.7
E250	267	±2.6	3.0	4,000	14.4
E300	318	±3.0	3.0	4,000	17.2
E350	370	±3.0	3.5	4,000	23.0
E400	420	±3.5	4.0	4,000	30.0
E450	470	±3.5	4.5	3,000	28.6
E450	470	±3.5	4.5	4,000	38.2
E500	520	±3.5	5.0	3,000	35.2
E550	550	±3.5	5.0	4,000	46.9
E600	612	±3.5	6.0	2,000	33.1

注1.土中埋設は不可となります。

注2.管にスリーブ加工することも可能です。(有効長はスリーブ代だけ短くなります)

注3.局所排気用です。水配管としてはご使用できません。

注4.色彩は、グレー色・アイボリー色を取り揃えております。

注5.ダクト管内側面へ、断熱材を設けますと、内部空気による対流熱伝達の効果が得られません。そのため、直射日光があたった場合、管の表面温度が通常時よりも高くなり、変色の度合いが大きくなる恐れがあります。

## ダクト管継手

### ●スリーブタイプ



### ■品揃え表

品名	呼び径(A)
90°エルボ	150~600
45°エルボ	150~600
ソケット	150~600
レジャーサ	全サイズ
片落ちレジャーサ	全サイズ
チーズ	全サイズ
Y管	全サイズ
エンドキャップ	150~600

### ●フランジタイプ



### ■品揃え表

品名	呼び径(A)
90°エルボ	150~600
45°エルボ	150~600
レジャーサ	全サイズ
片落ちレジャーサ	全サイズ
チーズ	全サイズ
伸縮継手	150~600
ボリュームダンパー(レバータイプ)	150~600
ボリュームダンパー(ハンドルタイプ)	150~300
ボリュームダンパー(ウォームギアタイプ)	300~600
フランジ	150A~600A
止水板	150~600