


## エスロン プラントハイパーBK

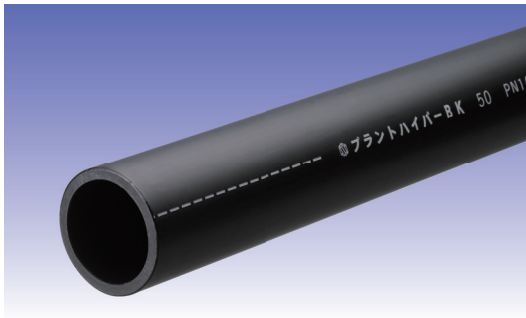

- 高性能耐震型ポリエチレン (PE100) の採用により、優れた耐震性を発揮します。
- 酸、アルカリ、溶剤等に対して、耐薬品性に優れています。
- 耐候性に優れたポリエチレンを使用しており、屋外配管が可能です。
- EF接続、バット接続により、パイプと継手が一体化します。

### ■用途


- 廃液、薬液配管用
- 工業用水用
- 海水取水管用

### ■パイプ寸法

単位:mm

呼び径 A	SDR	外径 D	厚さ t	長さ L	参考重量 (kg/m)	適用 外径規格
25	11	34	3.4	5000	0.36	JIS
40	11	48	4.4	5000	0.64	JIS
50	11	60	5.5	5000	0.98	JIS
75	17	89	5.3	5000	1.50	JIS
100	17	114	6.8	5000	2.42	JIS
150	17	180	10.7	5000	5.76	ISO
200	17	250	14.8	5000	11.00	ISO
250	17	315	18.7	5000	17.40	ISO
300	17	355	21.1	5000	22.20	ISO

注.「SDR」は、「SDR=外径D/肉厚t」を表します。

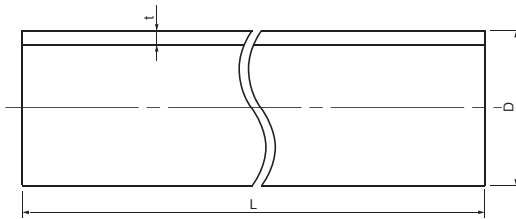

### ■品揃え表 継手

サイズ [A]	90°エルボ		45°エルボ		チーズ		レデュース		フランジ付短管 (F形,G形 10K)	ソケット	
	SP	EF	SP	EF	SP	EF	SP	EF		SP	EF
25	-	JIS	-	JIS	-	JIS	-	-	-	-	JIS
40	-	JIS	-	JIS	-	JIS	JIS	-	-	-	JIS
50	-	JIS	-	JIS	-	JIS	JIS	-	JIS	-	JIS
75	-	JIS	-	JIS	-	JIS	JIS	-	JIS	-	JIS
100	-	JIS	-	JIS	-	JIS	JIS	-	JIS	-	JIS
150	ISO	-	ISO	-	ISO	-	ISO	-	ISO	-	ISO
200	ISO	-	-	-	ISO	-	ISO	-	ISO	-	ISO
250	ISO	-	-	-	ISO	-	ISO	-	ISO	-	ISO
300	ISO	-	-	-	ISO	-	ISO	-	ISO	-	ISO

注1.「SP」はスピゴット継手、「EF」はエレクトロフュージョン継手を表します。  
注2.上記以外も、特注品として対応可能です。

### ■最高許容水圧と温度

20℃で1.0MPaまで使用可能、最高使用温度は50℃で0.6MPaです。

