


No.	部品名称	数量	材質/型式
1	弁箱	1	PVC
2	弁体	1	PP
3	弁棒	1	PVC
4	Oリング	2	□EPDM
5	Oリング	1	□FKM
6	タッピンねじ	3	SUS304
7	ロックプレート	1	SUS304
8	六角ボルト	2	SUS304
9	平座金	4	SUS304
10	六角ナット	2	SUS304
11	ハンドル	1	ABS
12	ハンドルインサート	1	SUS304
13	インジケータプレート	1	PVC
14	スラストリング	1	SUS304
15	平座金	1	SUS304
16	バネ座金	1	SUS304
17	キャップ	1	PP
18	十字穴付き小ねじ	1	SUS304
19	板バネ	1	SUS304-CSP
20	ハンドルレバー	1	SUS304
21	ピンカバー	1	PP
22	スプリングピン	1	SUS304
23	ハンドルワッシャー	1	PP
24	ヨーク (250,300Aのみ)	1	PVC
25	インサート (250,300Aのみ)	2	C3604

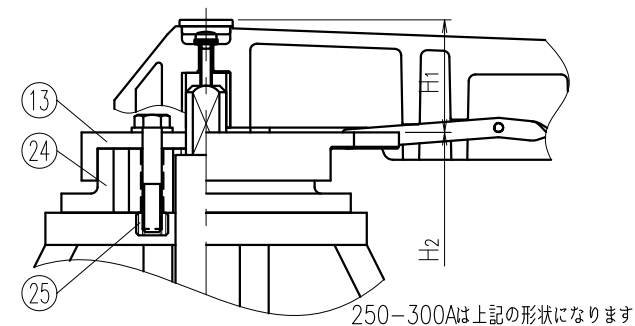

寸法表

単位: mm

指定 サイズ	A(B)	φd	L	φD	フランジ						H1	H2	W	C
					JIS10K		ANSI		DIN					
					φC	n-φh	φC	n-φh	φC	n-φh				
□ 40(1.1/2)	45	31±1.5	140	105	4-19	98.5	4-16	110	4-18	44	112	101	202	
□ 50(2)	57	40±1.5	155	120	4-19	120.5	4-19	125	4-18	44	119	101	202	
□ 65(2.1/2)	71	43±1.5	178	140	4-19	139.5	4-19	145	4-18	44	130	101	202	
□ 80(3)	80	46±1.5	196	150	8-19	152.5	4-19	160	8-18	44	137	101	202	
□ 100(4)	100	52±1.5	229	175	8-19	190.5	8-19	180	8-18	44	161	123	245	
□ 125(5)	125	56±1.5	254	210	8-23	216.0	8-22	210	8-18	54	179	155	310	
□ 150(6)	150	60±1.5	286	240	8-23	241.5	8-22	240	8-22	54	188	155	310	
□ 200(8)	198	71±1.5	343	290	12-23	299.0	8-22	295	8-22	68	240	200	400	
□ 250(10)	246	73±1.5	410	355	12-25	362.0	12-25	350	12-22	68	300	200	400	
□ 300(12)	299	114±1.5	485	400	16-25	432.0	12-25	400	12-22	68	330	200	400	

Note) ボルト穴寸法は下記の規格に準じています。

JIS B 2220 for JIS10K, ANSI B16.5 for ANSI, DIN2501 PN10/PN16 (ISO7005 PN10) for DIN

お客様名		記入日
フランジ規格	<input type="checkbox"/> JIS10K <input type="checkbox"/> ANSI <input type="checkbox"/> DIN	受取印
禁油処理	<input type="checkbox"/> 要	
エスロン ロータリーダンパ 40A-300A		
図番	RD403HJ	
SEKISUI 積水化学工業株式会社		